


Combinatore Telefonico REVOGSM

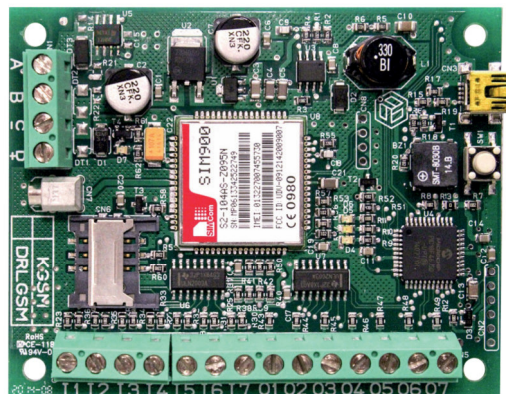

Descrizione


La scheda REVOGSM permette alla centrale *REVOLUTION* di integrare le funzioni di combinatore telefonico. L'utilizzo del modulo REVOGSM consente di interagire con le principali funzionalità della centrale tramite una semplice connessione RS485.

A tal fine, prima di eseguire qualsiasi programmazione, **è necessario abilitare la scheda con la centrale**. Seguire la procedura di abilitazione riportata nel manuale della centrale *REVOLUTION*.

Installazione e Montaggio SIM


Ruotare la Sim card con il lato dei contatti verso il basso ed inserirla seguendo le guide dello slot Sim.

Slot SIM

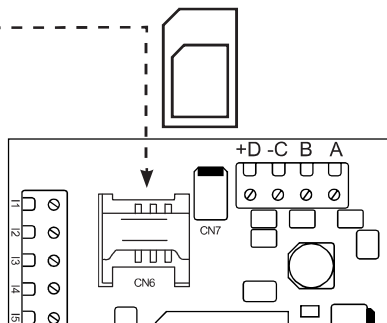


Montaggio Antenna GSM

Inserire il connettore dell'antenna fornita a corredo sullo spinotto CN7.


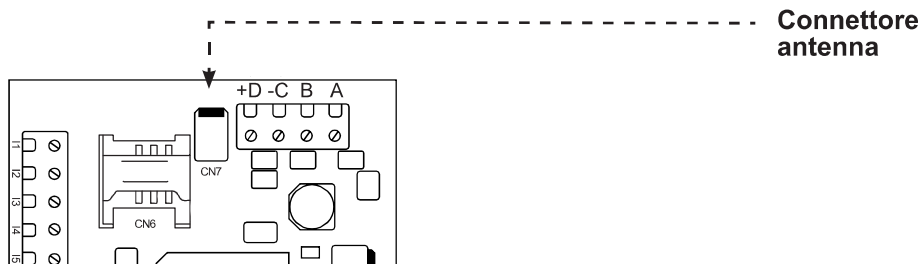


Descrizione morsettiere

- 1 A = RS485
- 2 B = RS485
- 3 - C = - 12Vdc Alimentazione
- 4 +D = +12Vdc Alimentazione
- 5 Led segnalazione = D4 (Led Rosso)
D5 (Led Giallo)
D6 (Led Verde)
- 6 SW1 = Pulsante Reset di fabbrica e riavvio modulo
- 7 CN3 = USB di servizio
- 8 CN7 = Ingresso MCX per Antenna GSM
- 9 CN6 = Slot Sim
- 10 CN5 = Ingressi da 1 a 7 (11 a 17 si attivano per presenza di positivo)
Uscite da 1 a 7 (01 a 07 uscite a collettore aperto a negativo)

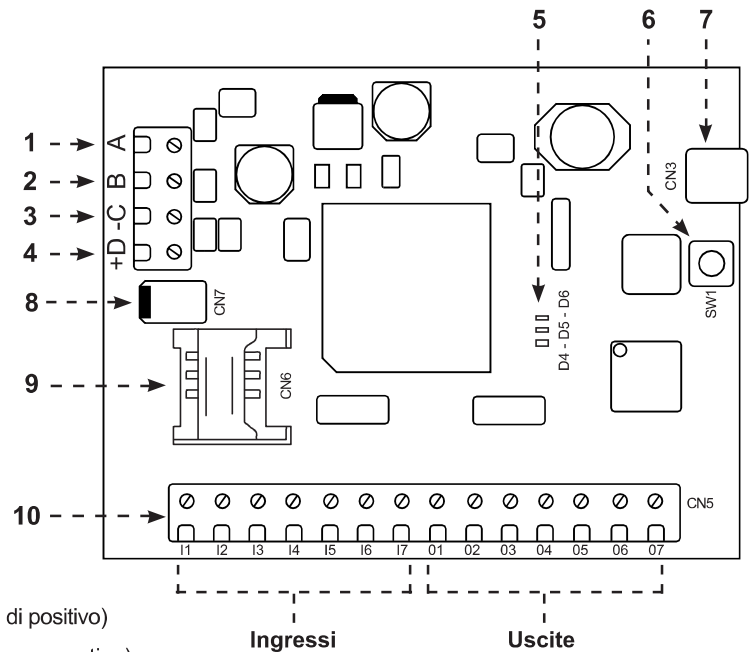

Schema di Collegamento

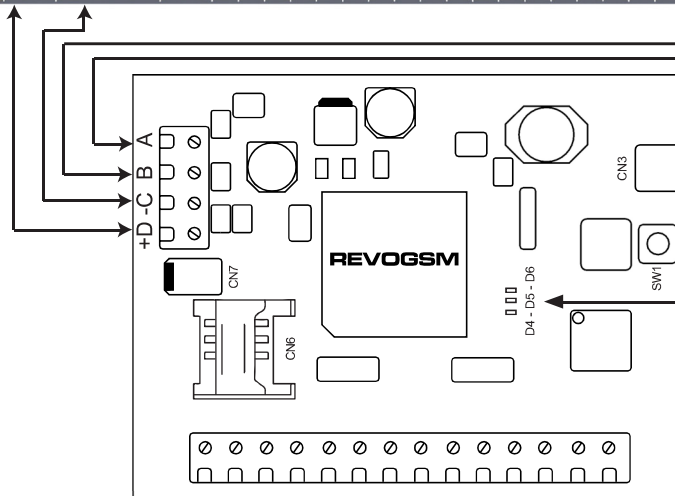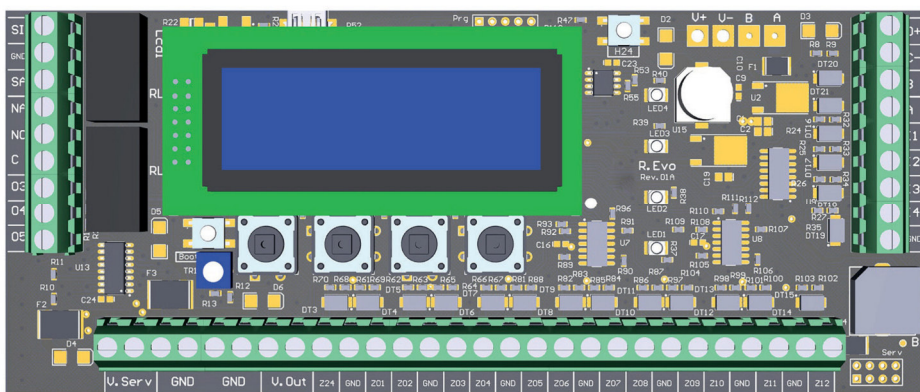

	LED D6	LED D5	LED D4
Verde Acceso fisso	Alimentato collegato e attivo		
Verde Lampeggiante	Alimentato collegato al bus ma non attivo		
Giallo Acceso fisso		Alimentato ma non collegato al bus	
Rosso Lampeggiante			Anomalia GSM